


Opis daljinskog upravljača

- 1) Standby: Uključuje i isključuje STB.
- 2) Numerička tastatura: Izbor kanala ili upotreba slovne tastature.
- 3) GO TO: IDI NA poziciju
- 4) FAV: Izbor omiljenih kanala.
- 5) EPG: Poziva programski vodič.
- 6) INFO: Sadašnji / sledeći događaj I informacije o kanalima.
- 7) Gore / dole strelice: Promena kanala ili kretanje gore / dole u menijima.
- 8) Levo / Desno strelice: Kontrola jačine zvuka ili kretanje levo / desno u menijima.
- 9) OK: Potvrđuje izbor i / ili bira istaknutu stavku menija.
- 10) MENU: Poziva glavni meni, ili se vrati na TV sliku.
- 11) EXIT: Vratite se nazad jedan nivo menija, poništite operaciju, ili izadete iz menija.
- 12) Kontrola jačine zvuka: Promene nivoa jačine zvuka.
- 13) Veličina: Promena aspekta konverzije ekrana - PAN & SCAN, LETTER BOX, kombinovani ili ignorisani.
- 14) Izbor kanala: Izbor kanala gore / dole ili izbor stranica.
- 15) Isključivanje zvuka: Uključivanje / isključivanje zvuka.
- 16) Tzv. meki tasteri: Njihova funkcionalnost će varirati u zavisnosti od izabranog menija.
- 17) SETUP: Poziva meni za podešavanje.
- 18) Sat: Stavlja uređaj u pasivan ili aktivan mod. Pritisnite da podesite u koracima od 30 minuta.
- 19) TV / R: Izbor TV i Radio režima.
- 20) Prevod
- 21) MAIL: Poziva listu sa porukama.
- 22) Audio
- 23) Tekst

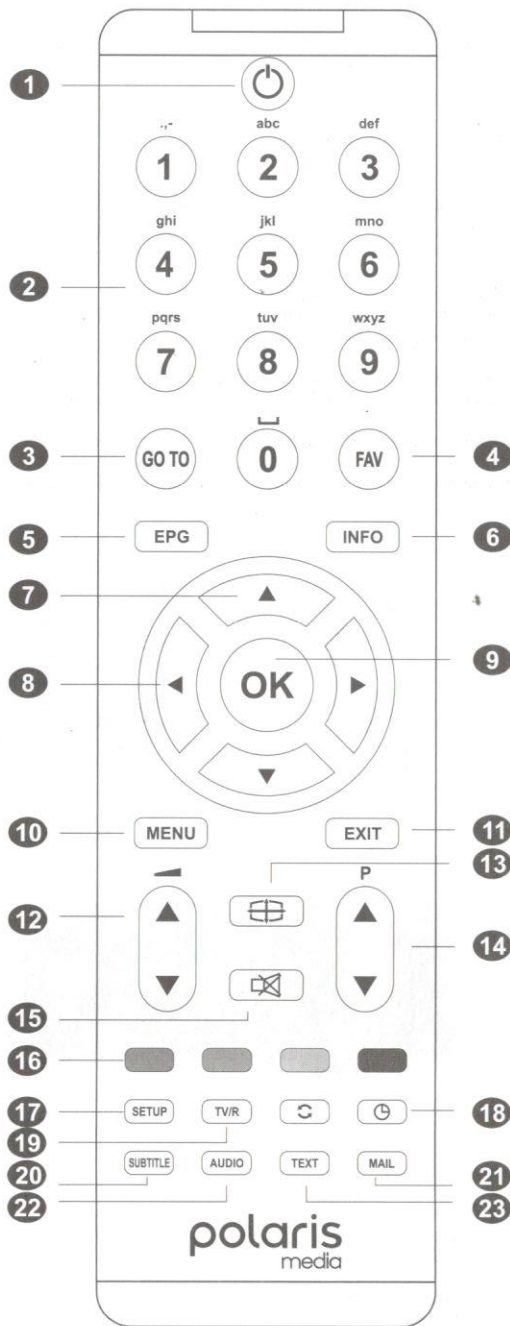

Kontakti

Za bilo kakve informacije o ponudi, za narudžbine, za rad i tehničku podršku, stojimo na raspolaganju 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Tako da možete da pozovete u bilo kom trenutku broj: 0800 13 8000

ili možete da pišete na e-mail: info@polarismedia.rs a možete posetiti veb sajt: www.polarismedia.rs

polaris
media

KORISNIČKO UPUTSTVO ZHD210 HDTV SATELITSKI RISIVER

Predgovor

Ovaj Set Top Box (STB) obezbeđuje vaš operater / servis provajder za upotrebu u okviru svoje mreže pod opštim rokovima i uslovima.

Vaš STB je fabrički opremljen sa najnovijom verzijom softvera u vreme proizvodnje. Vaš operater / servis provajder može da s vremena na vreme uvede promene softvera u skladu sa najnovijim zahtevima za pružene usluge. STB je u stanju da prima ažuriranja softvera preko mreže.

Molimo vas da zadržite originalnu ambalažu u slučaju da treba da vratite proizvod u svakom trenutku!
Sve promene na STB-u ili pokušaj da se popravi, će poništiti garanciju!

Uputstvo za odlaganje



Elektronska oprema nije otpad domaćinstva - u skladu sa direktivom 2002/96/EC EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od 27. januara 2003, korišćeni električni i elektronski aparati moraju biti pravilno uklonjeni. Na kraju svog veka trajanja, sve aparate ukloniti na odgovarajuće mesto predviđeno propisima.



Iskorišćene baterije su posebna vrsta otpada!

Ne bacajte iskorišćene baterije na svoj kućni otpad, odložite ih na odgovarajuće mesto predviđeno za stare baterije!

Bezbednosne instrukcije



Napajanje

Eksterni adapter 12 VDC/2 A, Ulazni napon AC 100-240 V, 50/60 Hz. Koristiti adapter samo sa naznačenim ulaznim naponom. Koristiti samo adapter koji ide uz uređaj.

Kablovi

Proverite da li je mrežni kabl (kabl za napajanje) oštećen. Uređaj sa oštećenim kablom za napajanje mora biti isključen iz mreže. Koristiti samo isporučeni kabl za napajanje. Rizik od smrti usled električnog udara.

Čišćenje

Isključite napajanje pre čišćenja uređaja. Koristite samo suhu krpu za čišćenje i čistite samo spoljašnje površine. Nikada ne otvarajte uređaj.

Igranje dece

Uverite se da deca ne mogu gurnuti razne objekte u ventilacione otvore na uređaju. Rizik od smrti usled električnog udara.

Uzemljenje

Antenski sistem se mora uzemljiti kao što je predviđeno. Opasnost od napona i varnice od atmosferskog praznjenja.

Popravke

Osigurajte da popravke na uređaju sprovode samo kvalifikovana lica. Samovoljno otvaranje jedinice i pokušaj popravke poništava sve garancije. Proizvođač ne prihvata odgovornost za nesreće uzrokovane neovlašćenim otvaranjem jedinice.

Povezivanje

Netačna povezivanja mogu dovesti do kvara ili oštećenja na uređaju.

Duža odsustva / vremenske nepogode

Uvek isključite uređaj na prekidač za napajanje ako ćete biti odsutni duže vreme ili je oluja. Ako vaš uređaj nema prekidač, možete da ga isključite iz električne mreže tako što isključite mrežni kabal. Ovo se odnosi i na druge delove opreme, priključene na uređaj.

Postavljanje uređaja

Sve elektronske komponente generišu toplotu. Osetljiv nameštaj i furnir može izgubiti boju od stalnog delovanja toplote tokom vremena. Postavite uređaj na odgovarajuću stabilnu i ravnu površinu.

Ventilacija

Toplota generisana u ovom uređaju treba da ima adekvatnu disipaciju. Uređaj nikada ne treba da bude instaliran u ormar ili na police sa neadekvatnom ventilacijom. Nikada ne pokrivati otvore za ventilaciju na uređaju (npr. sa ostalom opremom, časopisima, stolnjakom ili zavesom).

Vlaga, sunce, toplota

Zaštite uređaj od vlage, kapljica i prskanja vode (ne stavljajte objekte kao što su vaze preko uređaja). Ne postavljajte uređaj u blizini grejalice ili izlaganju direktnim sunčevim zracima i ne koristiti uređaj u vlažnim prostorijama.

Servisiranje

Poverite servisiranje kvalifikovanom osoblju servisa. Servisiranje je potrebno kada je aparat oštećen na bilo koji način, kao što je oštećen kabal za napajanje ili utikač, prolivena tečnost ili pad objekata na aparat, aparat je bio izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno, ili je pao.


HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci HDMI Licensing LLC.

DVB je registrovani zaštitni znak DVB Project.

Opis Risivera


Pogled od napred i odozgo

1. Power dugme - uključuje risiver ON / STANDBY
2. Dugmad - navigacione strelice (direktna promena kanala)
3. Display (Sat i kanal) i IC prijemnik
4. CA interfejs i slot za karticu

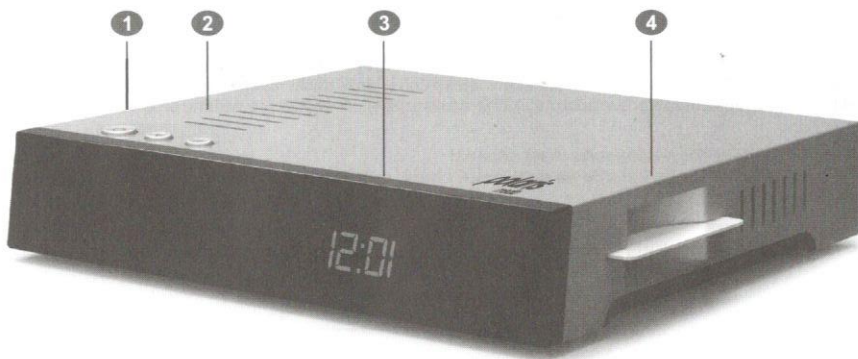


Zadnja strana

1. LNB Input - Konektor F-Tip ženski
2. USB 2.0 Port
3. Analogni audio izlaz
4. Video izlaz CVBS (kompozitni)
5. HDMI konektor
6. Konektor za napajanje

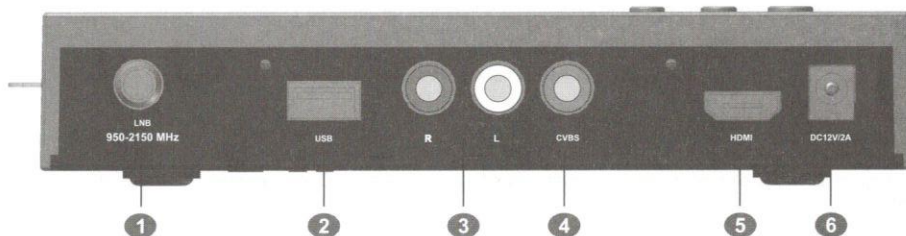

Mogućnost za vertikalnu instalaciju risivera

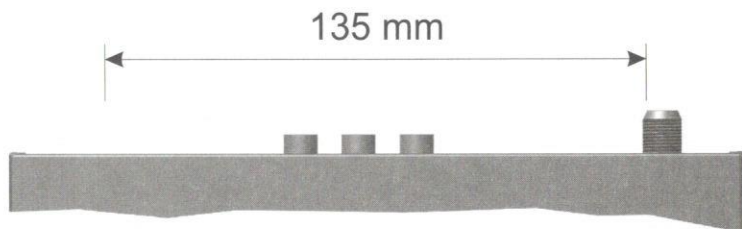

Instalacija

Pre nego što koristite uređaj prvi put pročitajte "Bezbednosno Uputstvo" i sekciju "Povezivanje". Odeljak "Primeri povezivanja" pruža uvid u primer povezivanja.

Primeri povezivanja

Ova sekcija prikazuje primer povezivanja.


1. Povežite TV sa Risiverom preko RCA kablova. (Za televizore koji podržavaju samo SD standardnu rezoluciju)
2. Povežite risiver sa antenom

Za televizore koji podržavaju HD rezoluciju:

1. Povežite televizor sa prijemnikom (receiver) sa HDMI kablom.
2. Povežite prijemnik (receiver) sa antenom.

Prvo uključite vaš TV i izaberite AV opseg. Uključite vaš prijemnik (receiver) na prekidač na zadnjem delu uređaja. Posle nekoliko sekundi podizanja sistema pojavljuje se fabrički podešen kanal.

Molimo proverite uputstvo za upotrebu vašeg TV-a za detalje o upotrebi HDMI konektora na TV-u, i za izbor AV ulaza. Možda ćete morati da prilagodite vaš televizor sa podešavanjem "slike" da bi obezbedili najbolji mogući kvalitet slike. Nemojte da priključujete uređaj na napajanje sve dok se instalacija celokupne opreme pravilno ne sprovede.

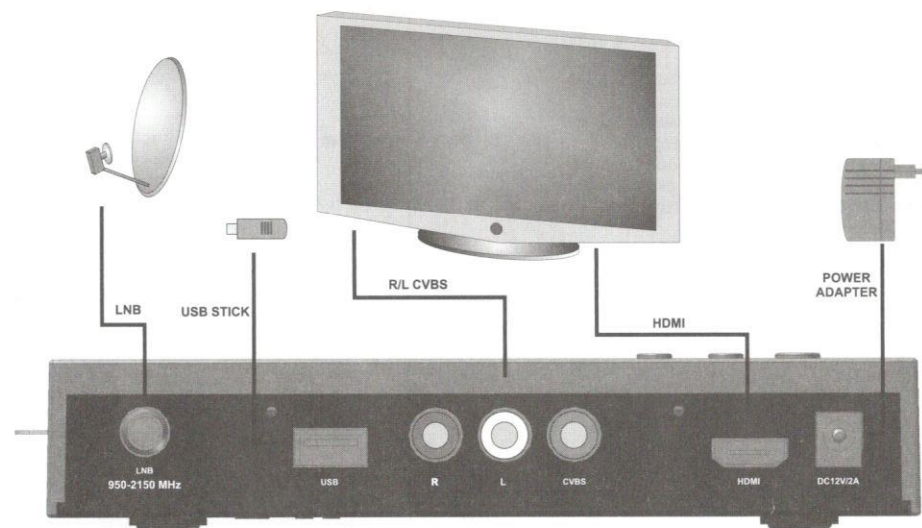

Specifikacija

Napajanje
Eksterni adapter 12 VDC/2 A, Ulazni napon AC 100-240 V, 50/60 Hz.
Zaštita : Unutrašnji osigurač

Fizičke karakteristike
Dimenzije Š x D x V: 175 x 164 x 36 mm
Neto težina: 0,35 Kg
Radna temperatura: 5 do 45° C

Baterije: 1x Lithium CR2025 3V